




CCFO



Certificado por:

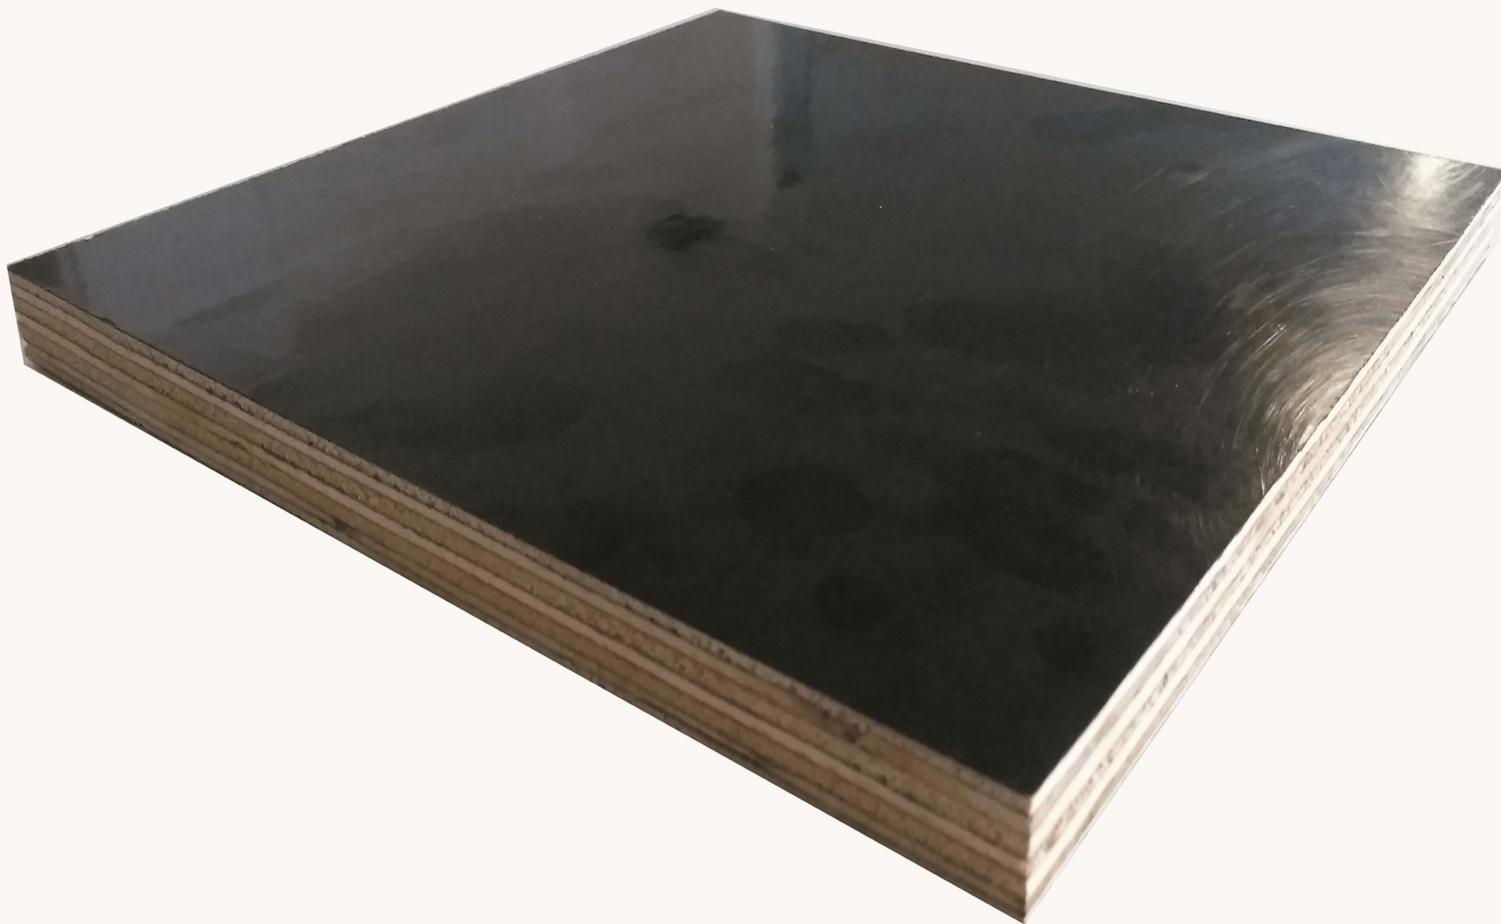

Ficha Técnica
Especificaciones del Tablero TACHA-FORM
CCFO

CCFO

Contrachapado de madera multicapa pegado con resina fenólica BWP, armado en forma alternada en dirección a el grano, fabricado y calibrado dos pasos, recubierto CCFO en la vista y PSF en la trasvista.

DIMENSIONES

4ft x 8ft (122cm x 244cm)

ESPEORES

12.7mm, 15mm y 19mm.

- Resistencia a la humedad y la intemperie. Tablero contrachapado tipo 3 uso marino. Estabilidad dimensional y uniformidad de resistencia mecánica.
- Garantiza un acabado arquitectónico de la más alta calidad y máxima tesura.
- Mayor costo-beneficio por su mayor número de reúsos* gracias a su resina de Alta Densidad.

Usos	Horizontal	Vertical en obra	Sistemas de Encofrado Vertical
1-Step 70/0 CCFO	5 - 8	8 - 14	70 - 80
2-Step 70/0 CCFO	12 - 18	12 - 20	

Cuenta con una película protectora con un contenido de 35 % de resina fenólica de 0.020" de espesor color negro puede ser 100/30 gramos de resina por metro cuadrado. Da una buena resistencia a la abrasión, absorción de humedad y soluciones alcalinas.

Separación del soporte	Espesor del tablero			Tabla de cargas
	12.7 mm	15 mm	19 mm	
200 mm	6260	7980	8230	Presión permitida en k/m2 con soportes de 1½" de ancho (38mm) de bastidor y colocados en forma perpendicular en la dirección del grano
300 mm	2275	3680	5000	
400 mm	1050	1750	2740	
500 mm	550	945	1560	
600 mm	350	565	930	

USOS Y APLICACIONES DEL TABLERO TACHA-FORM CCFO

Este es un tablero especialmente diseñado para la construcción por tal motivo provee una rigidez y estabilidad dimensional, dando finos acabados de la más alta calidad y un mayor número de usos, gracias su recubrimiento –acabado a espejo-, esto nos da un costo-beneficio mayor que cualquier otro tablero técnico.

*Con excelentes cuidados de manejo, operación y mantenimiento

- Al hacer cortes en el tablero es necesario sellar los bordes del tablero (pintura o sellador) para prevenir la absorción de humedad

- Usar tornillos para su fijación a los bastidores ya que esto prolonga la vida del tablero

- No usar clavos

- Al hacer el colado del concreto, si usa vibrador, utilizar punta de hule para no dañar el tablero

- Limpiar el tablero con cepillo o espátulas plásticas después de cada uso

- Los tableros TACHA-FORM CCFO contienen agentes que favorecen su desmoldaje. No es recomendable utilizar diesel o aceite de motor ya que degradan la calidad del recubrimiento; se pueden recubrir ligeramente con ceras líquidas u otros químicos a base de petróleo de buena calidad

Carr. Los Reyes - Lechería km. 23 Col. El Xolache | Texcoco de Mora
Estado de México | C. P. 56170 | ventas2@infores.com.mx | 5557590045