




HDO



Certificado por:

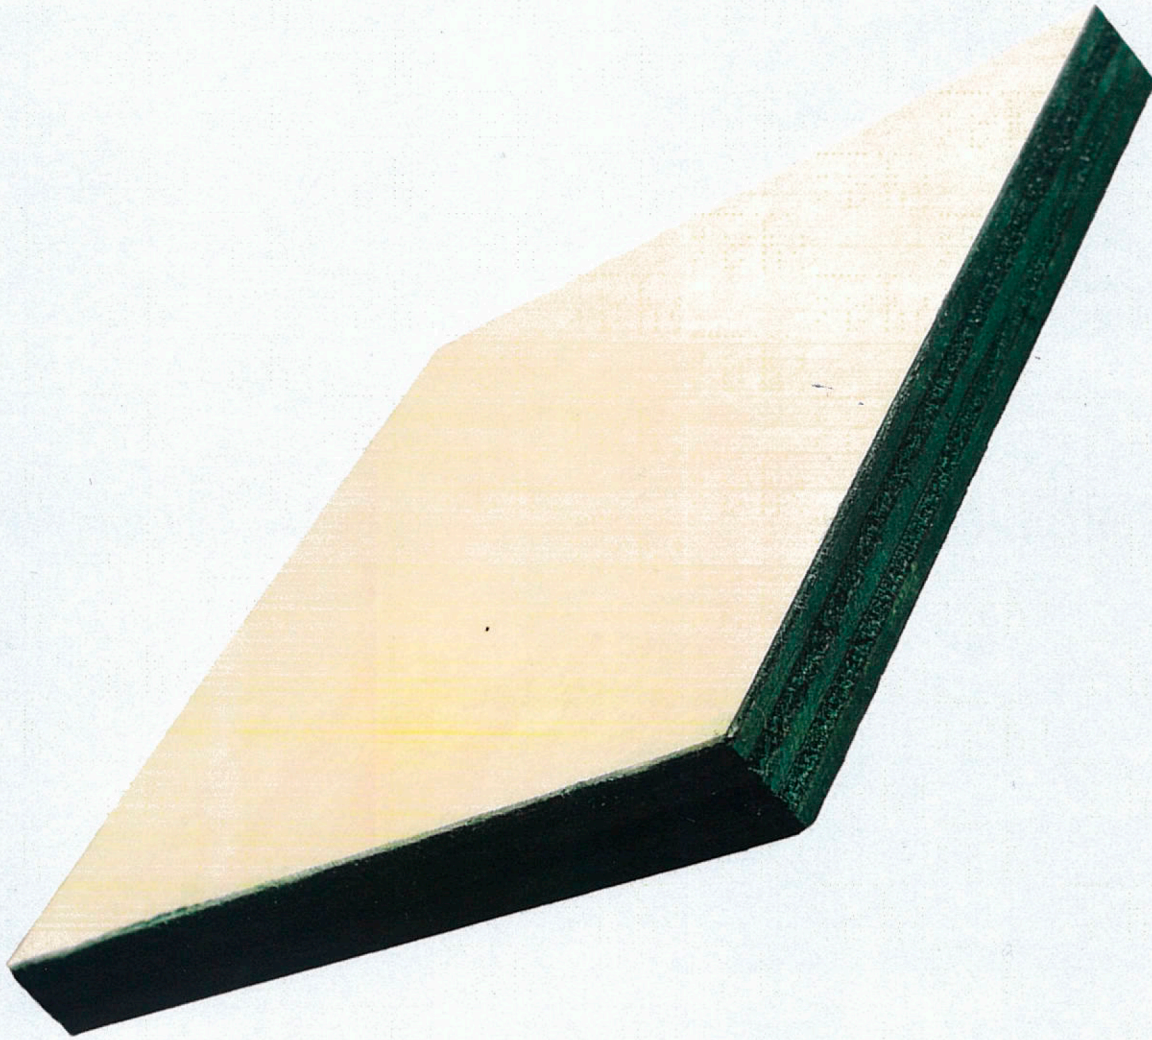

Ficha Técnica
Especificaciones del Tablero TACHA-FORM
HDO

Contrachapado de Madera Multicapa pegado con Resina Fenólica BWP, armado de forma alternada en dirección al grano. Fabricado y Calibrado en dos pasos y recubierto con MDO-HDO en la vista y HDO en la trasvista.

DIMENSIONES

4ft x 8ft (122cm x 244cm)

ESPESORES

12.7mm, 15mm y 19mm.

Resistencia a la humedad y la intemperie. Tablero contrachapado tipo 3 uso marino. Estabilidad dimensional y uniformidad de resistencia mecánica.

Garantiza un acabado arquitectónico de la más alta calidad y máxima tesura.

Mayor costo-beneficio por su mayor número de reúsos*, gracias a su resina de Alta Densidad.

Usos	Horizontal	Vertical en obra	Sistemas de Encofrado Vertical
1-Step 100/30 HDO	15 - 20	30 - 35	100 - 120
2-Step 100/30 HDO	40 - 45	70 - 75	

Cuenta con una película protectora con un contenido de 58% de resina fenólica de 0.008" de espesor color almendra, puede ser 100/30 ó 120/120 gramos de resina por metro cuadrado. Da una buena resistencia a la abrasión, absorción de humedad y soluciones alcalinas.

Separación del soporte	Espesor del tablero			Tabla de cargas
	12.7 mm	15 mm	19 mm	
200 mm	6260	7980	8230	Presión permitida en k/m2 con soportes de 1½" de ancho (38mm) de bastidor y colocados en forma perpendicular en la dirección del grano
300 mm	2275	3680	5000	
400 mm	1050	1750	2740	
500 mm	550	945	1560	
600 mm	350	565	930	

USOS Y APLICACIONES DEL TABLERO TACHA-FORM HDO

Este es un tablero especialmente diseñado para la construcción por tal motivo nos provee una rigidez y estabilidad dimensional, dando finos acabados de la más alta calidad y un mayor número de usos, gracias su recubrimiento -acabado a espejo-, esto nos da un costo-beneficio mayor que cualquier otro tablero técnico.

*Con excelentes cuidados de manejo, operación y mantenimiento

- Al hacer cortes en el tablero es necesario sellar los bordes del tablero (pintura o sellador) para prevenir la absorción de humedad

- Usar tornillos para su fijación a los bastidores ya que esto prolonga la vida del tablero

- No usar clavos

- Al hacer el colado del concreto, si usa vibrador, utilizar punta de hule para no dañar el tablero

- Limpiar el tablero con cepillo o espátulas plásticas después de cada uso

- Los tableros TACHA-FORM HDO contienen agentes que favorecen su desmoldaje. No es recomendable utilizar diesel o aceite de motor ya que degradan la calidad del recubrimiento; se pueden recubrir ligeramente con ceras líquidas u otros químicos a base de petróleo de buena calidad